


Meuleuse ultra rapide à turbine pneumatique

PRESTO II



320 000 tr/min

- Cartouche de turbine étanche.
- Aucune lubrification n'est nécessaire.
- Parfaitement adaptée aux travaux délicats.
- Elimination des copeaux et refroidissement de l'outil par jet d'air.
- Mécanisme anti-poussière développé par Nakanishi garantissant une longue durée de vie.

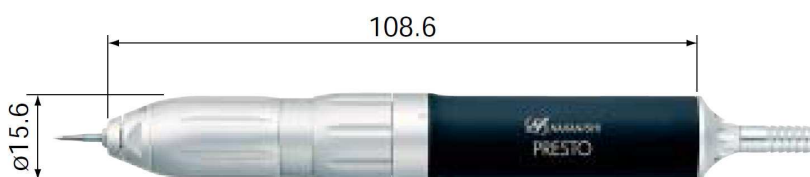

Equipement standard PRESTO II

Le PRESTO II est une turbine très haute vitesse non lubrifiée. Il est recommandé pour les applications nécessitant de la précision tels que le travail sur petites pièces de précision, sur petits moules, sur matière céramique et autres matériaux durs et pour la correction de circuit imprimé, etc... Doté d'un tuyau souple, il assure une excellente maniabilité et réduit la fatigue lors d'utilisation prolongée.

Le mécanisme anti-poussière développé par Nakanishi permet d'augmenter l'efficacité de l'outil. Il réduit également la chaleur générée par la coupe augmentant ainsi la durée de vie de l'outil.



Caractéristiques :

Vitesse de rotation : 320 000 tr/min





Pression d'air recommandé : 0.25 MPa

Pince : Outil avec queue \varnothing 1.60 mm uniquement

Consommation d'air : 40 NL/min

Référence	Désignation	
NS020025	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée Presto PR-304 • Kit d'air PR2-06 • Pédale AFC-40 • Support de poignée 	

Accessoires standards PRESTO II

	NS022025	Poignée PR-304 (avec tuyau souple de 2 mètres)	
	NS021025	Kit d'air PR2-06 (Sans lubrificateur – filtration 5 μ)	
	NS025025	Pédale AFC-40	
	N0450001	Cartouche PR-03	

Exemples d'outils pour PRESTO II

Meules diamant électrodéposé sur queue \varnothing 1.60 mm



Fraises carbure sur queue \varnothing 1.60 mm

